

Видеокамера KPC-5000PH/12 / KPC-DN5000PH/12

Паспорт
(КТ&С, Южная Корея)

Назначение

Профессиональная цветная корпусная видеокамера высокого разрешения и чувствительности благодаря своим техническим характеристикам и удобству в использовании, успешно применяется как в простых системах видеонаблюдения, так и в сложных конфигурациях в интегрированных охранных комплексах. Применение новой матрицы 1/3" Sony 960H Super HAD CCD формирует сверхвысокое разрешение и наиболее четкое изображение с разрешением 550ТВЛ при минимальной освещенности на объекте.



Технические характеристики

Модель	KPC-5000PH/12	KPC-DN5000PH/12
Стандарт TV-сигнала	PAL	
ПЗС-матрица	1/3" Sony 960H Super HAD CCD	
Разрешение	550ТВЛ	
Общее количество пикселей	PAL: 795 (Г) x 596 (В)	
Действующие пиксели	PAL: 752 (Г) x 582 (В)	
Чувствительность	0.05лк/F2.0	
Выход видео	BNC 1.0V _{p-p} /75Ом	
Отношение сигн./шум	Более 50 dB	
Электронно-оптический затвор	PAL: 1/50-1/100000 сек.	
Баланс белого	Авто./пользовательский	
Авторегулировка усиления	выкл./слабый/средний/высокий	
Цифровое подавление шумов (2-DNR)	вкл./выкл.	
Объектив	3.4-8 мм	
Механический ИК фильтр	нет	есть
Экранное меню	есть	
Цифровой зум	есть	
Детекция движения	4 зоны	
Напряжение питания	DC12V	
Рабочая температура	- 10°C..+50°C	
Примечания	Цифровой «зум», установка секретных зон	
Габаритные размеры	149(Д)х65(Ш)х57(В)мм	
Вес	346 г.	


Правила и условия монтажа и подключения

Видеокамеру следует устанавливать в сухом помещении на горизонтальной или вертикальной поверхности.

- Присоедините сигнальный кабель и кабель питания.
- Установите и отрегулируйте положение камеры.
- Жёстко зафиксируйте камеру.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

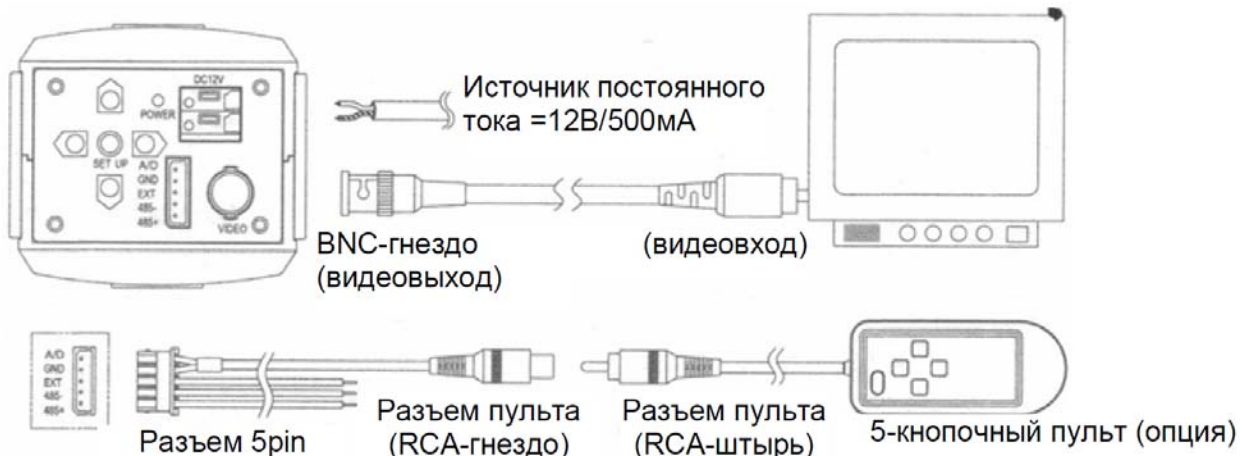

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем использовать видеокамеру.
- Устанавливайте видеокамеру в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила техники безопасности.
- Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте видеокамеру.
- Не подвергайте видеокамеру ударам и сильным вибрациям.
- Не устанавливайте видеокамеру вблизи источников тепла.
- Защитите шнуры питания и видеосигнала, выходящие из видеокамеры. Избегайте резких перегибов, особенно в месте выхода шнуров из корпуса.
- Установка и обслуживание видеокамеры должна производиться только квалифицированным персоналом.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект видеокамеры входит:

- Видеокамера в сборе 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Каждая камера имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Правила и условия хранения и транспортировки

Видеокамеру следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 20°C до плюс 70°C и относительной влажности воздуха до 80%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Видеокамеру в оригинальной упаковке изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение причины
После включения отсутствует изображение	Неисправность питания	Замена блока питания
	Некачественные кабели	Замена кабелей
Нестабильное изображение	Некачественные кабели	Замена кабелей
	Наводка от силового кабеля	Изменить маршрут прокладки
	Плохой контакт в соединениях	Проверка соединений

Если не удастся устранить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр, или к продавцу.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющие на общую функциональную принадлежность устройства.

Изготовитель: **КТ&С**

По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20____г.
(месяц) (год)

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

(дата)

(подпись)