

# Видеокамера KPC-S190SB2/ KPC-S190SHB2/ KPC-S190SP4/ KPC-S190SWX

Паспорт  
(КТ&С, Южная Корея)

## Назначение

Профессиональная миниатюрная черно-белая цилиндрическая предназначена для контроля за состоянием на охраняемом объекте в жилых, коммерческих и производственных зонах. Низкая стоимость и небольшие габариты при отличном качестве делают эту камеру идеальным решением для внутренних систем видеонаблюдения.



KPC-S190SB2 / KPC-S190SHB2 /  
KPC-S190SP4 / KPC-S190SWX



KPC-S190DV

## Технические характеристики

Модель	KPC-S190SB2	KPC-S190SHB2	KPC-S190SP4	KPC-S190SWX	KPC-S190DV
Стандарт TV-сигнала	EIA, CCIR				
ПЗС-матрица	1/3" Sony SuperHad CCD				
Разрешение	420 ТВЛ	600 ТВЛ	420 ТВЛ		
Чувствительность	0,05лк	0,1лк	0,05лк		
Отношение сигн./шум	более 50дБ				
Гамма-коррекция	0,45				
Объектив	3,4 mm	3,4 mm	4,3 mm	3,4 mm	1,78 mm
Электронный затвор	автоматич./ установка				
Напряжение питания	DC 12V				
Рабочая температура	- 10 ...+50 °C				
Примечания	компенсация засветки				
Габаритные размеры	Ø19x51 мм	Ø19x51 мм	Ø19x42 мм	Ø19x60 мм	Ø19x61 мм


## Правила и условия монтажа и подключения

Видеокамеру следует устанавливать в сухом помещении на горизонтальной или вертикальной поверхности.

- Присоедините сигнальный кабель и кабель питания.
- Установите и отрегулируйте положение камеры.
- Жёстко зафиксируйте камеру.

### ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

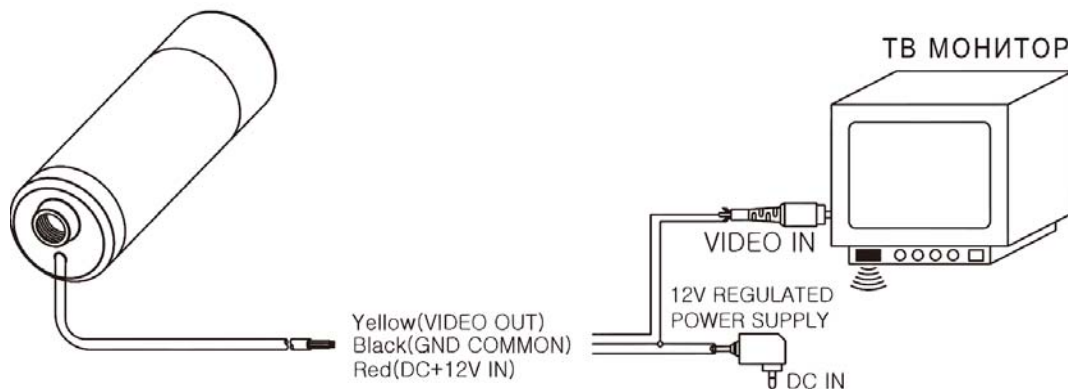

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте [www.secur.by](http://www.secur.by)

## **Правила и условия безопасной эксплуатации**

- Внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем использовать видеокамеру.
- Устанавливайте видеокамеру в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила техники безопасности.
- Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте видеокамеру.
- Не подвергайте видеокамеру ударам и сильным вибрациям.
- Не устанавливайте видеокамеру вблизи источников тепла.
- Протирайте видеокамеру только сухой тканью.
- Защитите шнуры питания и видеосигнала, выходящие из видеокамеры. Избегайте резких перегибов, особенно в месте выхода шнуров из корпуса.
- Установка и обслуживание видеокамеры должна производиться только квалифицированным персоналом.

## **Комплектность и упаковка продукта**

В комплект видеокамеры входит:

- Видеокамера в сборе 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Каждая камера имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

## **Правила и условия хранения и транспортировки**

Видеокамеру следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 20°C до плюс 70°C и относительной влажности воздуха до 80%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Видеокамеру в оригинальной упаковке изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

## **Диагностика и устранение неисправностей**

<b>Неисправность</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Устранение причины</b>
После включения отсутствует изображение	Неисправность питания	Замена блока питания
	Некачественные кабели	Замена кабелей
Нестабильное изображение	Некачественные кабели	Замена кабелей
	Наводка от силового кабеля	Изменить маршрут прокладки
	Плохой контакт в соединениях	Проверка соединений

Если не удастся исправить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

## **Гарантийные обязательства**

**Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.**

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющие на общую функциональную принадлежность устройства.

Изготовитель: **KT&C CO., LTD. BUILDING 487-4, BANGWHA 1-DONG, GANGSEO-GU, SEOUL. KOREA**  
**Phone: 82(2)3662-0118 Fax : 82(2)3662-0116**

По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

**Дата производства:**

\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
(месяц) (год)

**ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)