

Видеокамера АМС-В662Н-24/АМС-В662HDN-24

Паспорт (Axiom, Китай)



АМС-В662Н-24



АМС-В662HDN-24

Назначение

Профессиональная цветная корпусная видеокамера высокого разрешения и чувствительности благодаря своим техническим характеристикам и удобству в использовании, успешно применяется как в простых системах видеонаблюдения, так и в сложных конфигурациях в интегрированных охранных комплексах.

Особенности

Благодаря широким возможностям настройки, а также большому количеству режимов автоматической регулировки уровня видеосигнала (выкл./низкий/средний/высокий), баланса белого (авто/отслеживание/пользователь), расширенного динамического диапазона WDR, а также различным эффектам изображения (антиблик, зеркальное отображение, негатив/позитив, "заморозка") камера прекрасно работает в самых сложных условиях. Отображаемые на экране сообщения позволяют оперативно отслеживать состояние камеры.

Технические характеристики

Наименование	АМС-В662Н-24	АМС-В662HDN-24
Стандарт TV-сигнала	PAL, NTSC	
ПЗС-матрица	1/3" SONY Super HAD II CCD	
Сканирующее устройство	2:1	
Разрешение	650 ТВЛ	
Действующие пиксели	PAL: 752 (Г) x 582 (В)	
Чувствительность	0.0002лк/F1.2	
Выход видео	BNC 1.0V _{p-p} /75Ом	
Отношение сигн./шум	Более 52 dB	
Электронно-оптический затвор	PAL: 1/50~1/120 сек.	
Функция день/ночь	электронная	механический ИК фильтр
Баланс белого	5 регулировок	
Широкий динамический диапазон	WDR вкл./выкл.	
Экранное меню	есть	
Цифровой зум	X8	
Управление автодиафрагмой	VD/DD	
Напряжение питания	DC 12V / AC 24V	
Крепление объектива	C/CS	
Рабочая температура	- 10°C..+50°C	
Габаритные размеры	125(Д)х67(Ш)х60(В)мм	
Вес	400г.	

Правила и условия монтажа и подключения


Видеокамеру следует устанавливать в сухом помещении на горизонтальной или вертикальной поверхности.

- Присоедините сигнальный кабель и кабель питания.
- Установите и отрегулируйте положение камеры.
- Жёстко зафиксируйте камеру.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.axiom.by

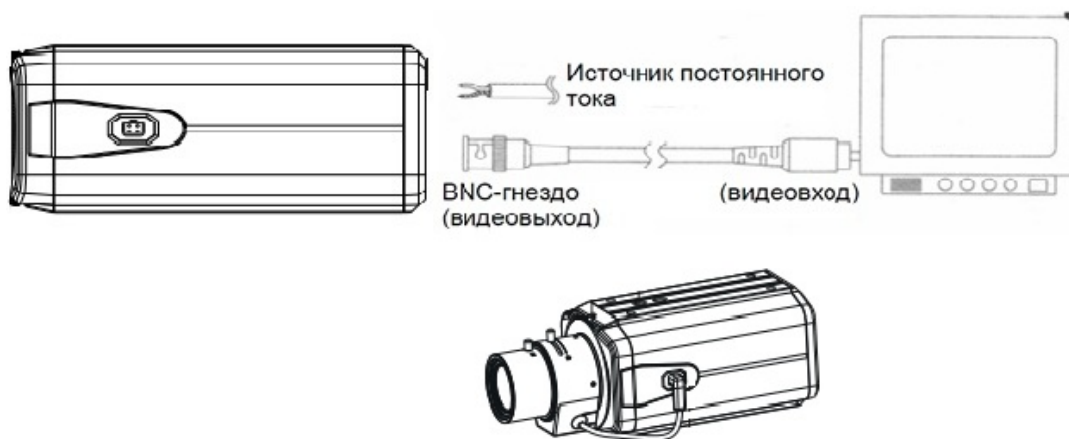

Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается эксплуатация камеры в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается неправильная установка камеры, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка камеры на металлические поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и источников освещения.

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса камеры и защитного стекла от пыли и грязи, проверку правильности установки камеры, качества кабельных соединений и герметичность конструкции.

При обнаружении неисправностей камера должна быть передана в установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект видеокамеры входит: видеокамера, инструкция по эксплуатации, набор для крепежа.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Видеокамера упакована в картонную коробку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Условия хранения и эксплуатации

Эксплуатация и хранение видеокамеры допускается при температуре окружающего воздуха от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 95%. Видеокамеру в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Возможные неисправности:

- 1) При отсутствии видеосигнала с камеры проверьте кабельное соединение, целостность кабеля и наличие питания.
- 2) При наличии помех и искажений сигнала проверьте кабельные соединения и условия прохождения кабельной трассы.
- 3) При отсутствии ИК-подсветки в ночное время проверьте соответствие источника питания требованиям камеры.
- 4) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Производитель:

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ОДО «Сфератрэйд» 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50

Дата производства:

_____ 20__ г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)