

Сетевой конвертер DH-LR1002 / LR1002 Паспорт

Описание

LR1002 –сетевой конвертер для коаксиального кабеля. Для организации линии связи требуется парное использование устройств, так как одно монтируется на стороне источника видеосигнала (камера), а второе на стороне приемника (регистратора, коммутатора).

Особенности


Встроенная грозозащита до 2кВ. Корпус изготовлен из ударопрочного ABS пластика. Работа с оборудованием с поддержкой ePoE.



Технические характеристики

Наименование	LR1002		
Передача сигнала	Длина кабеля	Скорость передачи (Мб)	Мах нагрузка (Вт)
	100	100	25,5
	200	100	25,5
	300	100	18
	400	100	15
	500	10	12
	800	10	6
	1000	10	5
Тип кабеля	Коаксиальный кабель RG59 (R<5Ω/100M)		
Типы разъемов	RJ45x1, BNCx1		
Сетевые протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u		
Размеры	56x27x21мм		
Температура эксплуатации	-40...+60°C		
Вес	28,3г		

Правила и условия монтажа и подключения

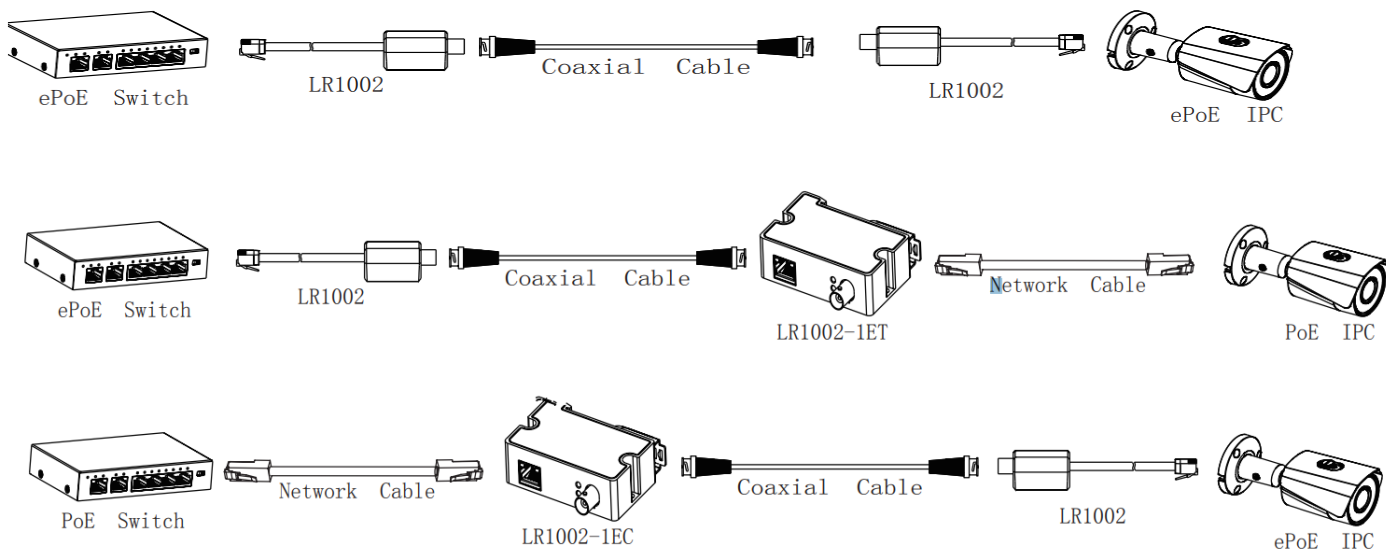

Комплектность и упаковка продукта

Каждый конвертер имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплект входит:

- конвертер;
- паспорт;
- руководство пользователя;

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность без предупреждения.

Требования к монтажу, правила и условия безопасной эксплуатации

Для получения информации о правилах монтажа, эксплуатационных требованиях, ограничениях обратитесь к руководству пользователя

- Внимательно ознакомьтесь с соответствующими разделами руководства
- Не допускается отступление от требований руководства

Правила хранения и транспортировки

Конвертер следует хранить при температуре от -40 до +60°C и относительной влажности до 90%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.).

Диагностика и устранение неисправностей

Для получения информации о неисправностях обратитесь к Руководству пользователя. В случае, если не удастся устранить неисправность в соответствии с руководством, обратитесь к продавцу или официальному дистрибьютору Dahua в вашем регионе.

Изготовитель ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50

Дата производства:

_____ 20__ г.

(Месяц)

(Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)