

Видеокамера HD-SDI AMC-B920HD

Паспорт (Аxiом, Китай)

Назначение

Профессиональная цветная корпусная видеокамера разрешения HD и высокой чувствительности благодаря своим техническим характеристикам и удобству в использовании, успешно применяется как в простых системах видеонаблюдения, так и в сложных конфигурациях в интегрированных охранных комплексах.

Особенности

Применение новой 1.3 CMOS матрицы 1.3 Megapixel Sony Progressive формирует сверхвысокое разрешение и наиболее четкое изображение с разрешением 720ТВЛ при минимальной освещенности на объекте 0,06лк.

Благодаря широким возможностям настройки, а также большому количеству режимов автоматической регулировки уровня видеосигнала (выкл./низкий/средний/высокий), баланса белого (авто/отслеживание/пользователь), а также различным эффектам изображения (антиблик, зеркальное отображение, негатив/позитив, "заморозка") камера прекрасно работает в самых сложных условиях. Отображаемые на экране сообщения позволяют оперативно отслеживать состояние камеры.

Видеокамеры предназначены как для внутренней установки, так и для монтажа в термокожухах вне помещений.



Технические характеристики

| | |
|------------------------------|---|
| Стандарт TV-сигнала | PAL, NTSC |
| Матрица | 1.3 Megapixel Sony Progressive |
| Сканирующее устройство | HD-SDI 720p/30fps |
| Разрешение | 720 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.1лк/F1.4 |
| Выход видео | HD-SDI (BNC) |
| Отношение сигн./шум | Более 48 dB |
| Электронно-оптический затвор | PAL: 1/50~1/100000 сек. |
| Функция день/ночь | механический ИК фильтр |
| Баланс белого | авто |
| Авторегулировка усиления | вкл./выкл. |
| Экранное меню | есть |
| Цифровой зум | X8 |
| Управление автодиафрагмой | DD |
| Напряжение питания | DC 12V |
| Крепление объектива | C/CS |
| Рабочая температура | - 10°C..+50°C |
| Примечания | Регулировка резкости, установка секретных зон |
| Габаритные размеры | 126(Д)х67(Ш)х60(В) мм |
| Вес | 350 гр |

Правила и условия монтажа и подключения

Видеокамеру следует устанавливать в сухом помещении на горизонтальной или вертикальной поверхности.

- Присоедините сигнальный кабель и кабель питания.
- Установите и отрегулируйте положение камеры.
- Жёстко зафиксируйте камеру.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.


Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.axiom.by

Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается эксплуатация камеры в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается неправильная установка камеры, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка камеры на металлические поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и источников освещения.

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса камеры и защитного стекла от пыли и грязи, проверку правильности установки камеры, качества кабельных соединений и герметичность конструкции.

При обнаружении неисправностей камера должна быть передана в установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается.

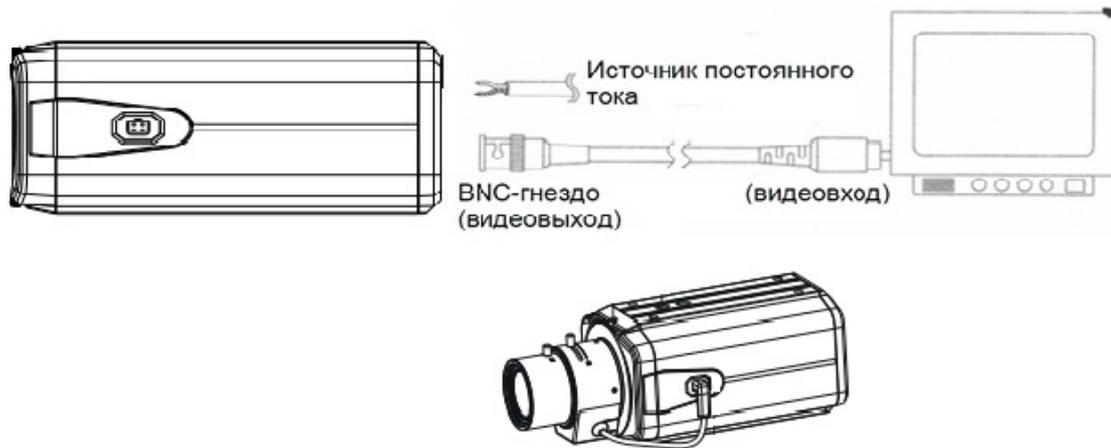

Комплектность и упаковка продукта

В комплект видеокамеры входит: видеокамера, инструкция по эксплуатации, набор для крепежа.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Видеокамера упакована в картонную коробку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Условия хранения и эксплуатации

Эксплуатация и хранение видеокамеры допускается при температуре окружающего воздуха от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 95%. Видеокамеру в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Возможные неисправности:

- 1) При отсутствии видеосигнала с камеры проверьте кабельное соединение, целостность кабеля и наличие питания.
- 2) При наличии помех и искажений сигнала проверьте кабельные соединения и условия прохождения кабельной трассы.
- 3) При отсутствии ИК-подсветки в ночное время проверьте соответствие источника питания требованиям камеры.
- 4) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Производитель:

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ОДО «Сфератрэйд» 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50

Дата производства:

_____ 20__ г.
(Месяц) (Год)

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

(дата)

(подпись)